

KIT REMOÇÃO FLANGE DO DIFERENCIAL BMW REF.: 6490



Composição

- 1- Chave de boca 50mm para ser utilizada como OEM 33 5 040 BMW E70, E88, E90, E91, E92
- 2- Ferramenta de suporte de flange, para ser usada como OEM 23 0 020; BMW E70, E82, E88, E90, E91, E92, etc.
- 3- Chave luneta 65mm multiponto, para ser usada como, como OEM 33 5 050; BMW E70, E82, E90, E91, E92, E93.
- 4- Chave 34D multiponto, para ser usado como OEM 3 35 060; BMW E70, E82, E90, E91, E92, E93.
- 5- Vedante tração, para ser usado como OEM 3 35 080; diferencial BMW: HAG 215 Sp, HAG 220kom, HAG 225kom, HAG tipo G.




Descrição

Para remover e instalar a porca do eixo de transmissão
Permite a inserção do vedante do diferencial traseiro
Adequado para veículos BMW quatro rodas com tração traseira
Aplicação: E70, E82, E90, E91, E92, E93

Conselhos de segurança

Não use a ferramenta para outros fins a que se destina.
Verifique a ferramenta quanto a danos antes de usar, não use a ferramenta se estiver danificada. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho.
Nunca permita que crianças brinquem com a ferramenta ou sua embalagem.
Ao usar esta ferramenta prestar atenção a uma posição segura.

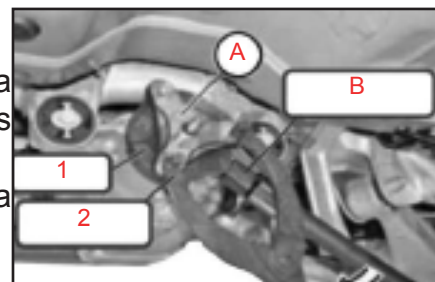


Instruções

- (A) Flange do eixo de acionamento
(B) Extensão

Ferramenta de montagem do eixo de acionamento (1), para desapertar e apertar a porca embutida para poder aparafusar o eixo da hélice no acionamento final.

Ferramenta de fixação da flange (2), para prender a flange de três furos ao libertá-la do pinhão cônico.

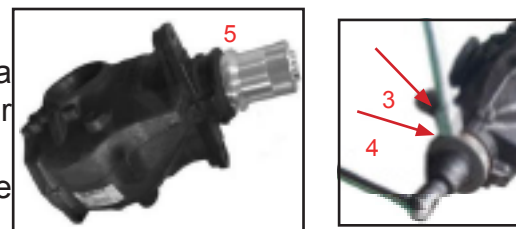

Chave de anel multiponto (3), para afrouxar e apertar a porca do flange no acionamento final.
Porca de soquete (4), para segurar o eixo de entrada da transmissão ao soltar e apertar a porca do flange.

(5) Extrator, para montagem do anel de vedação do eixo de entrada.