


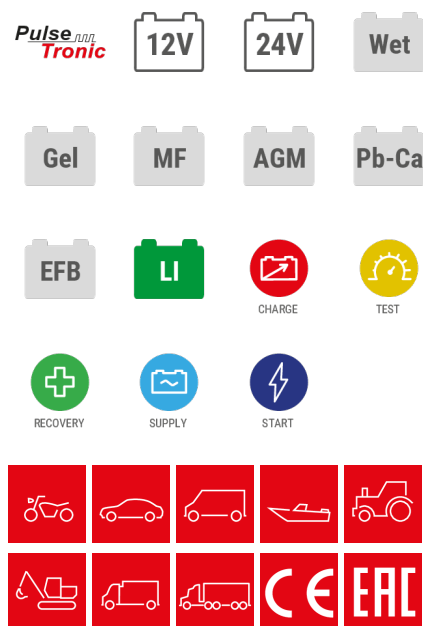

- Battery manager para manutenção completa e arranque rápido de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li de 12V/24V. 400A start máx.
- Com ecrã LCD.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada.
- Verificador de bateria, arranque e alternador; regeneração e recuperação de baterias; fonte de alimentação estável para trocas de bateria; arranque.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	829343	TENSÃO CARGA/PARTIDA	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	10 Ah
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	90 A	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	1000 Ah
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	60 A	DIMENSÕES (CxLxA)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	2 kW	CORR. PARTIDA 1V/C EN60335-2-29	300 A	PESO	19,5 kg
POTÊNCIA ABSORVIDA ARRANQUE	12 kW	CORRENTE PARTIDA MAX	400 A		

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA

802260 FUSÍVEIS 80A 20 PCS

DESCRIÇÃO

Carregador de baterias multifuncional, starter e testador (BATTERY MANAGER) para manutenção de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li de 12V/24V.

Garante a manutenção completa da bateria e rápido arranque de todos os tipos de veículos, vans, caminhões leves. Torna-se uma ferramenta elétrica estável indispensável durante a troca da bateria.

Uso fácil e intuitivo graças à tela LCD gráfica.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic;
- Teste de bateria, arranque e alternador;
- Regeneração e recuperação de bateria;
- Fonte de alimentação estável para troca de bateria (proteção eletrônica de bordo);
- Arranque de todo o tipo de automóveis, camionetas, carrinhas.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO