


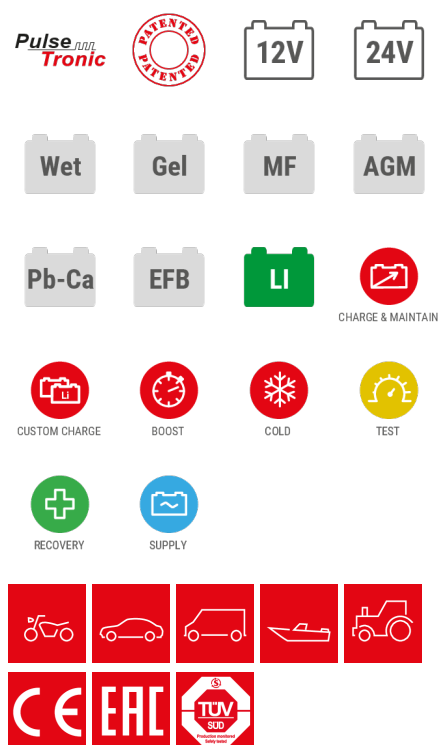

- Carregador de baterias, mantenedor de carga e verificador eletrónico multifunções para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12/24V com ecrã LCD.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada.
- Funções avançadas: BOOST para carregamento rápido; COLD para o carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas; TEST alternador, arranque e estado de carga da bateria; RECOVERY para restabelecer baterias sulfatadas; SUPPLY para alimentação contínua e fiável durante as trocas de bateria.
- Dimensões e peso reduzidos. Concebido para instalação na parede.
- Segurança garantida pelas proteções contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade.
- Equipado com cabo com pinças.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807610	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	27 / 15 A	GRAU DE PROTEÇÃO	IP33
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	25 / 12 A	DIMENSÕES (CxLxA)	9,2 x 20 x 33 cm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA RÁPIDA/ AUX. PARTIDA	25 (Boost) A	PESO	3,11 kg
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	369 W	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	5 Ah		
TENSÃO DE CARREGAMENTO	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	400 Ah		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125277 CLAMPS PATCH CORD

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE

803086 KIT SUPORTE DE APOIO

803087 KIT MAGNET

DESCRIÇÃO

Aparelho eletrônico multifunções para carga, manutenção e teste, para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li 12V/24V com ecrã LCD.

Programas de carregamento e manutenção no Pulse Tronic específicos para a tecnologia de bateria selecionada. Função BOOST para carga rápida. Função avançada para carregar e manter baterias em baixas temperaturas. A ativação da função RECOVERY permite recuperar baterias sulfatadas. Execute o teste da bateria do alternador e do veículo.

É uma fonte de alimentação contínua e confiável durante as trocas de bateria.

Uso simplificado e exibição imediata dos parâmetros graças à display LCD.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida de baterias;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- Função RECOVERY para recuperação de baterias sulfatadas;
- Função TEST para baterias, arranque e alternador;
- Função SUPPLY para fornecimento estável de energia durante trocas de bateria;
- Display LCD;
- Selecção da voltagem da bateria;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Adaptado ao dispositivo PFC.

Inclui cabos com pinças.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES