

Ficha técnica

Modelo 300 L

Descrição

Os **óleos minerais industriais** são lubrificantes derivados do petróleo amplamente utilizados em máquinas e equipamentos industriais. Depois de usados, esses óleos requerem um manuseamento adequado para evitar impactos ambientais. Os nossos equipamentos Ecoil são desenhados especificamente para o armazenamento seguro e a gestão responsável de resíduos de óleos minerais, garantindo o cumprimento das normas ambientais e a proteção do meio ambiente.



Os equipamentos Calona são fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, utilizando o processo de rotomoldagem, o que lhe confere uma elevada resistência química e mecânica e durabilidade. O PEAD usado tem tratamento contra os raios ultravioleta (UV) para garantir que se mantêm inalteráveis em condições exteriores.

Possuem uma dupla parede, indicador de nível, visor de fugas e escorredor de filtros e de outros utensílios contaminados.

Vantagens:

- Equipamentos com parede dupla.
- Indicador de nível adaptado a cada modelo e visor de fugas.
- O peso reduzido dos equipamentos facilita o transporte e manuseamento.
- Cavidades para manuseamento com empilhadores ou elevadores manuais.

Dimensões

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379812126	300	800	1.140	30	440 x 310

V: Volume; D: Diâmetro; H: Altura; P: Peso; T: Tampa

Acessórios


EAN13	Descrição	Imagem
5600379812270	Aspiração 1-1/4"	
5600379812263	Aspiração 1-1/2"	
5600379812256	Aspiração 2"	
5600379812228	Indicador de nível (Reposto)	
5600336552010	Visor nível fugas (modelos 300 - 600 - 1.200 L)	

Operação

O equipamento dispõe de uma tampa superior por onde se deve introduzir o óleo usado. Este acesso tem um cesto de escorrências onde pode ser colocado os filtros usados a escorrer. O cesto integra uma grelha para evitar a queda de objetos de grande dimensão dentro do depósito e um tubo (DN50) para introduzir a mangueira em sistemas pressurizados para evitar salpicos.



Os modelos de 300, 600 e 1200 L incluem um nível visual (sem alarme) que mostra a altura instantânea do óleo no equipamento e indica quando é atingido a sua altura máxima. É importante esvaziar o equipamento assim que o nível atingir o seu ponto máximo para evitar derrames indesejados de óleo.

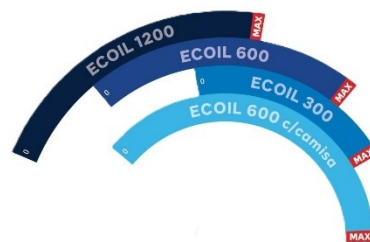

A gestão destes resíduos deve ser efectuada por uma empresa certificada na gestão de óleos usados, para que sejam esvaziados de forma segura e em conformidade com o Decreto-Ley n.º 152-D/2017.

