


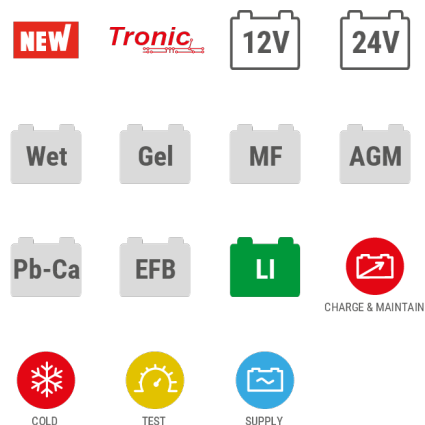

- Carregador e mantenedor eletrônico 12V/24V com ecrã LCD para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li. Completo com cabo com pinças.
- Carregamento e manutenção automáticos em TRONIC. Função COLD para carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas.
- SUPPLY: fornecimento de tensão estável para proteger a eletrônica de bordo durante a substituição da bateria. TESTE do alternador do veículo.
- Ecrã LCD para leitura das configurações e dados de carga.
- Proteções contra inversão de polaridade, curto-circuito, sobrecargas e sobreaquecimento.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807944	TENSÃO DE CARREGAMENTO	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	225 Ah
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	220-240 V	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	16.5 / 9 A	DIMENSÕES (CxLxA)	26 x 17 x 18 cm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	15 / 8 A	PESO	2,7 kg
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	226 W	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	10 Ah		

DESCRIÇÃO

Aparelho eletrônico para carga e manutenção para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V com ecrã LCD.

Programas de carregamento e manutenção Tronic dedicados à tecnologia de bateria selecionada.

Função avançada para o carregamento e manutenção das baterias a baixas temperaturas. Testa o alternador do veículo. Fornece uma fonte de energia contínua e fiável durante as mudanças de bateria. Funcionamento simplificado e visualização imediata dos parâmetros graças ao ecrã LCD.

Características:

- Carregamento e manutenção automáticos em Tronic de acordo com a tecnologia de bateria selecionada;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- Função TEST de alternador;
- Função SUPPLY para uma alimentação estável durante as mudanças de baterias;
- Ecrã LCD;
- proteções contra inversão de polaridade, curto-circuito, sobrecargas e sobreaquecimento.

Inclui cabos com pinças.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA