


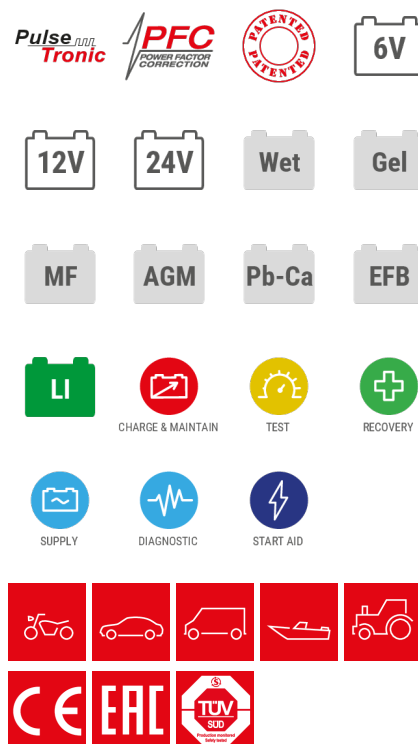

- Carregador de bateria eletrônico multifunções (battery manager) profissional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V. Com ecrã LCD.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada. Reconhecimento automático do tipo de bateria (modo AUTO).
- Alimentador estável para atividades de diagnóstico (BSU), durante as trocas de bateria (SUPPLY) e para manter em boas condições as baterias dos veículos expostos nos showrooms; função RECOVERY, para a recuperação de baterias sulfatadas ou muito descarregadas e função EQUALIZATION, para restaurar a funcionalidade ideal com regeneração periódica.
- Funções avançadas: BOOST para carregamento rápido; COLD para o carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas; TEST alternador, arranque e estado de carga da bateria. Auxílio arranque
- Função de compensação do alongamento do cabo; PFC (Power Fator Correction) integrado para absorções reduzidas e maior estabilidade da corrente de carga.
- Equipado com cabos com pinças.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807613	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	45 / 45 / 23 A	GRAU DE PROTEÇÃO	IP33
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	40 / 40 / 20 A	DIMENSÕES (CxLxA)	9,2 x 20 x 33 cm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORR. PARTIDA 1V/C EN60335-2-29	50 (12V) A	PESO	3,77 kg
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	610 W	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	10 Ah		
TENSÃO DE CARREGAMENTO	6 / 12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	600 Ah		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125278 CLAMPS PATCH CORD

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CARROS E ACESSÓRIOS		804391	CABO DE CARGA COM PINÇAS 10M
803107	CARRINHO - DIAGNOSTIC 442x302MM	803086	KIT SUPORTE DE APOIO
OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE		803087	KIT MAGNET
804390	CABO DE CARGA COM PINÇAS 6M		

DESCRIÇÃO

Gestor de baterias eletrónico multifunções (BATTERY MANAGER) para a manutenção completa de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V e para atividades de apoio nas operações, incluindo diagnóstico, nos veículos realizadas nas oficinas, carroçarias e stands de automóveis.

A tecnologia Pulse Tronic garante uma carga ótima da bateria em 8 fases.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida da bateria;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- ALIMENTAÇÃO estável de energia para diagnóstico (BSU), durante a troca de baterias (SUPPLY) e para manter baterias saudáveis em veículos em exposição em showrooms;
- Manutenção da bateria com função RECUPERAÇÃO para recuperar baterias sulfatadas ou fortemente descarregadas e função EQUALIZAÇÃO para restaurar a funcionalidade ótima com regeneração periódica;
- TESTER para verificação da tensão terminal, capacidade de arranque (CCA) e funcionamento do alternador do veículo;
- Ajuda ao arranque;
- Função de compensação de alongamento de cabo;
- Tela LCD;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.



Adaptado ao dispositivo PFC.

Inclui cabo com pinças.

DESCARREGAR

	IMAGEM DO CATÁLOGO		MANUAL DE INSTRUÇÕES		VISTA EXPLODIDA
	BROCHURE		CERTIFICADO		